

LEDDriving PREMIUM SL W21/5W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой. Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями.




Максимальная яркость

Благодаря инновационной системе отвода тепла и превосходному распределению света



Подходят для замены ламп **W21/5W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play

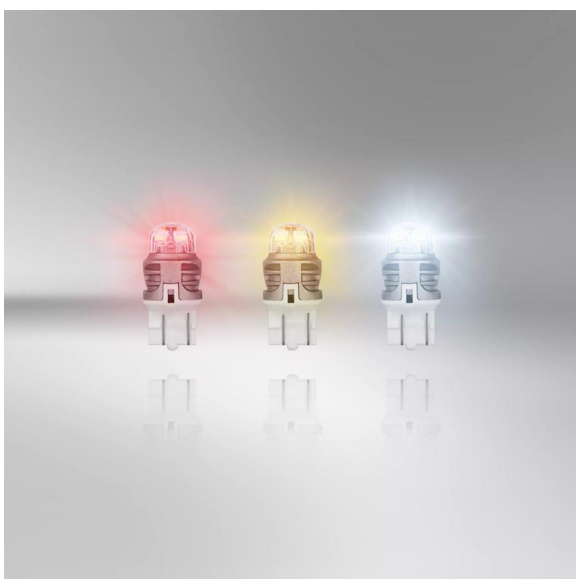

Подходит для замены стандартной лампы типа **W21/5W**. Светодиодные лампы LEDDriving PREMIUM W21/5W идеально подходят для замены стандартных ламп типа W21/5W. Простая установка по принципу plug & play. Благодаря длительному сроку службы и повышенной вибростойкости не требуют технического обслуживания. Гарантия OSRAM – 5 лет. Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования. В некоторых странах продажа и использование данных продуктов запрещены. Более подробную информацию вам предоставит дистрибьютор продукции в вашем регионе.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Тип продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	Off-road \triangleq W21/5W	В основном используется для сигнальных огней	7915CW	1,65 Вт / 0,55 Вт	12.0
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	Off-road \triangleq W21/5W	В основном используется для сигнальных огней	7915YE	1,54 Вт / 0,44	12.0
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	Off-road \triangleq W21/5W	В основном используется для сигнальных огней	7915R	1,54 Вт / 0,44	12.0
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	Off-road \triangleq W21/5W	В основном используется для сигнальных огней	7915CW	1,65 Вт / 0,55 Вт	12.0
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	Off-road \triangleq W21/5W	В основном используется для сигнальных огней	7915R	1,54 Вт / 0,44	12.0
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	Off-road \triangleq W21/5W	В основном используется для сигнальных огней	7915YE	1,54 Вт / 0,44	12.0

Описание продукта	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Фотометрические данные	Physical Attributes & Dimensions
				Световой поток	Цоколь
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	3	± 10	13,5	190/26	W3x16q
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	1	± 10	13,5	35/5	W3x16q
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	1	± 10	13,5	77/7	W3x16q
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	1		13,5	190/26	W3x16q
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	1		13,5	77/7	W3x16q
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	1		13,5	35/5	W3x16q

Описание продукта	Длина	Диаметр	Срок службы		Возможности / мощности
			Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	Технология
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	47.5	20.0	2500	5000	LED ¹⁾

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Длина	Диаметр	Срок службы		Возможности / мощности
			Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Тс	Технология
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	47.5	20.0	2500	5000	LED ¹⁾
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	47.5	20.0	2500	5000	LED ¹⁾
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	44.0	19.4	2500	5000	LED ¹⁾
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	44.0	19.4	2500	5000	LED ¹⁾
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	44.0	19.4	2500	5000	LED ¹⁾

Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Описание продукта	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	26-08-2024	4052899359550 4052899442535 4052899330788 4052899442511	Lead	7439-92-1
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	26-08-2024	4052899330825 4052899442597 4052899442610	Lead	7439-92-1
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	26-08-2024	4052899442573 4052899330849 4052899359598 4052899442559	Lead	7439-92-1
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	26-08-2024	4052899427686 4052899513884 4052899513860 4052899427358 4052899513907	Lead	7439-92-1
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	26-08-2024	4052899513969 4052899513945 4052899427730	Lead	7439-92-1
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	26-08-2024	4052899514065 4052899514041 4052899427785 4052899514027 4052899427457	Lead	7439-92-1

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	d721e103-1f61-44f6-9bcd-92416a0189b4 e4547806-41fe-417f-b839-5e311e3e8e33 fd6ecf81-327b-4804-bfbb-e72e8a2348b9 2b371a39-7691-4bd0-bf6c-5781eeac10de
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a7f960b2-03e3-44b7-ac32-e8d5deb1e26f 23c3b47b-2d1e-4b23-8713-1bb251211440 530688bd-369d-402b-a921-f5bff11bab6e
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	85d073d1-a247-4921-be5f-b24372ea41be 4c31ba8a-9002-4dd8-93c3-a440d6a46b30 2cdab345-f072-4aa3-b40a-353dcad2b086 9cbe2dd2-3ba3-46da-ac32-f5df35f34af1
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a8874f2d-0b08-4d95-9e4b-947dd4f3cd46 d0d85904-f138-426f-8349-6702394fe6c9 a24a50f7-ed29-4443-8742-c933e08a0646 537cc086-6a4a-4022-919c-bff80ebbc456 341b7c62-dd8d-43d0-b194-64272c137b3d a1c6f226-5d34-4f3d-9463-241ba7414e4d c0a70975-f5c3-40b1-a335-c4a79082674d






Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	44182716-e28d-404a-8a37-eb9b5f96a0d9 fa2f22a4-03c9-4cb8-8913-057737a22e06 ffbcf6a2-3e1b-4650-aacf-5438da80985c bf453968-3e63-40d6-8eea-11904f3c757a f769ad7d-aa0b-47d3-a33c-9574001c2493
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W21/5W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	6a726ed9-9687-470a-82f7-227a060d1fdc 4a5df613-434a-4819-894a-02f3f2a038ac 6eccc7a4-7b1a-4193-b2d4-8ea19e296160 8aa9abb3-fb56-41c1-aaf8-3e4c8e101b3d e3b69b3b-6bb8-40b8-a444-d0d1287b2fa2 c0e5b53c-b8ab-437c-a701-8adff573f308 e84dd8e5-e6b3-499c-8c66-98f8bf20470a

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDriving PREMIUM Retrofit 7915CW
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDriving PREMIUM Retrofit 7915YE
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDriving PREMIUM SL W215W 7915R RED

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

