



Lightbar FX500-CB

Högre ljusstyrka säkerställer bättre säkerhet på vägen

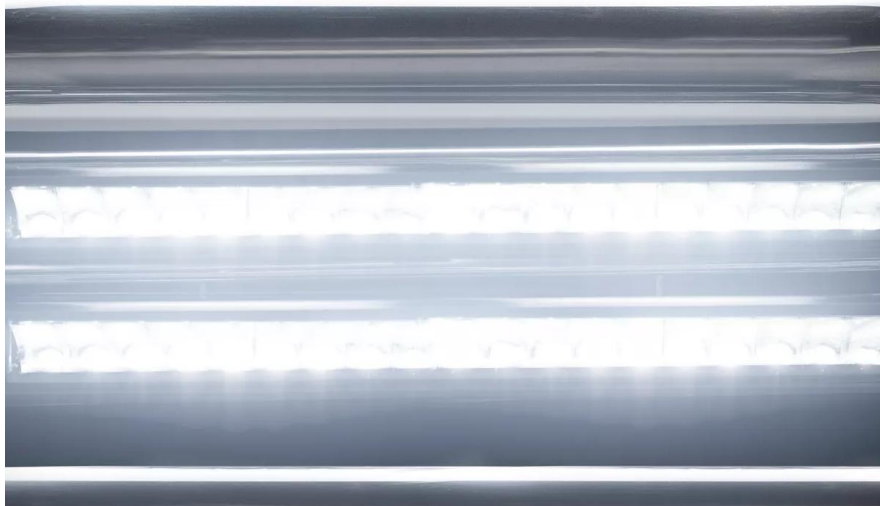

Kombinerad ljusstråle
Kombinerad ljusstråle



Ljuskägla på upp till 440 m
Förbättrad belysning för korta och långa
avstånd



Strålvinkel på 5 grader
Extremt fokuserad strålvinkel



LED-extraljus ger ökad körglädje

Bättre belysning på långa avstånd på mörka lands- och grusvägar – inga problem för LEDriving Lightbar FX500-CB. De 20 starka och högpresterande LED-lamporna ger LED-helljuset en ljuskägla som är upp till 440 m lång och säkerställer ökad säkerhet för förare. Till och med i skymning eller vid dåliga ljusförhållanden ger LED-ljuslisterna dagsljusliknande förhållande vid starka 6 000 Kelvin, och utan att blända mötande trafik i onödan. Den smarta utformningen av reflektorerna avleder LED-ljuset så att mötande trafik endast träffas av indirekt ljus. Ljuset är jämt fördelat över en vinkel på fem grader. Robust, hållbar och flexibel. Oavsett om den används som LED-arbetsljus eller extra helljus på en personbil, gör LEDriving Lightbar FX500-CB:s kraftfulla prestanda och långa livslängd den till ett övertygande val. Den är lämplig för en lång rad tillämpningar, tål tuffa miljöförhållanden och är mycket robust tack vare högkvalitativa material och en slitstark polykarbonatlins. Den integrerade drivenheten och värmehanteringssystemet reglerar LED-strålkastarens temperatur och förhindrar potentiella skador orsakade av överhettning. Fullständigt polaritetsskydd ser till att LED-lamporna stängs av automatiskt i fall av överspänning. Ljus för många olika tillämpningar. LEDriving Lightbar FX500-CB är ett rent nöje att använda både på väg och i terräng. Det ECE-godkända LED-extraljuset ger bättre sikt och därför större säkerhet på vägen. Dessutom förstärker det fordonets terrängstil. LED-strålkastarna kan monteras på fordon med 12 V-system samt lantbruksmaskiner, nytto-, fritids-, terräng- och 4x4-fordon. Det intensiva ljusflödet på 5 500 lumen kombineras med mycket hög optisk effektivitet, likformig ljusfördelning och minskad bländning.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data		Fotometrisk data
Produktbeskrivning	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde
Lightbar FX500-CB	Extra helltjustillämpning	LEDDL104-CB	68.00	13,5	5500

	Livslängder	Användningsområden	Certifikat och Standarder	
Produktbeskrivning	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	Godkännandemärkning	Skyddstyp
Lightbar FX500-CB	5000	LED	E4 Godkännande	IP67

		Logistikdata	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Produktbeskrivning	Standarder	Statistiskt varunummer [PICOS]	Date of Declaration	Primary Article Identifier
Lightbar FX500-CB	ECE R10, R112	85122000900	19-08-2024	4052899595392

Produktbeskrivning	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
Lightbar FX500-CB	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	3fb4e8db-b861-4743-a139-730e69bb83fc

Download

Dokument	
	User instruction LEDriving
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads

Lagliga hänvisningar

På fordon med 12/24 V-system måste extraljus installeras parvis.Närmare villkor och regler finns på:
www.osram.com/guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

