

4ArXS HSD 575 W/72

4ArXS HSD | Langlebige Kurzbogen-Metallhalogenidlampen



Anwendungsgebiete

- Entertainment
- Architekturbeleuchtung

Produktfamilien-Vorteile

- Besonders lange Lebensdauer



Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	575.00 W
Nennspannung	88.0 V
Brennspannung	88 V
Nennstrom	72 A
Lampenstrom	7.2 A

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	45000 lm
Farbtemperatur	7200 K
Lichtausbeute	75 lm/W

Abmessungen & Gewicht

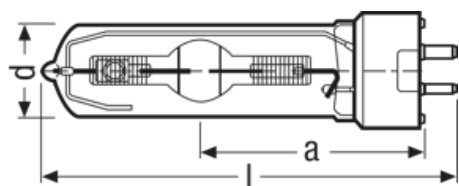

Durchmesser	30.0 mm
Länge	135.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	65,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	3000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GX9.5
--------------------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Other
---------------	-------

Umwelt Informationen

Produktdatenblatt

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321625809
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes im Betrieb dürfen 4ArXS HSD-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Entsprechende Filter müssen sicherstellen, dass UV-Strahlung auf ein zulässiges Maß reduziert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Hinweise zur Sicherheit und Handhabung erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel oder der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321625809	4ArXS HSD 575 W/72	Faltschachtel 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm ³	100.00 g
4008321625816	4ArXS HSD 575 W/72	Versandschachtel 10	295 mm x 125 mm x 190 mm	7.01 dm ³	1104.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Druckschriften, die von OSRAM angefordert werden können:
„Technik und Anwendung von Halogen-Metall dampflampen“
„Anforderungen an Vorschalt- und Zündgeräte für Halogen-Metall dampflampen“
„Bezugsquellennachweise für Vorschalt- und Zündgeräte“
„4ArXS hat den Bogen raus“ – Innovative Halogen-Metall dampflampen für kreative Architektur und Effektbeleuchtung
CD-ROM 4ArXS HSD

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
